



● **01TS25RV** 高精度电动平移台

产品特点:

- 采用步进电机驱动，实现位移自动调整，自动控制；
- 采用进口精密微型滚珠丝杠副传动，分辨率高；
- 进口交叉滚柱形导轨，具有结构紧凑、外形小巧、运行平稳等特点；
- 特别适合科学实验。可以组成二维、三维。

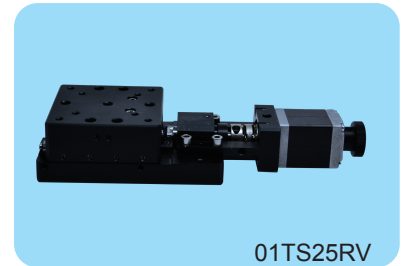

型号	01TS25RV
行程	25mm
台面尺寸	65×65mm
导轨	V型导轨+交叉滚柱
导程	2mm
分辨率(8细分)	0.00125 mm
最大速度	6mm/s
重复定位精度	<0.001mm
运行直线度	0.002mm
运行跳动	0.002mm
反向间隙	<0.0005mm
上下摆动	<25"
左右摆动	<20"
最大中心负载	5 kg
自重	1.1kg

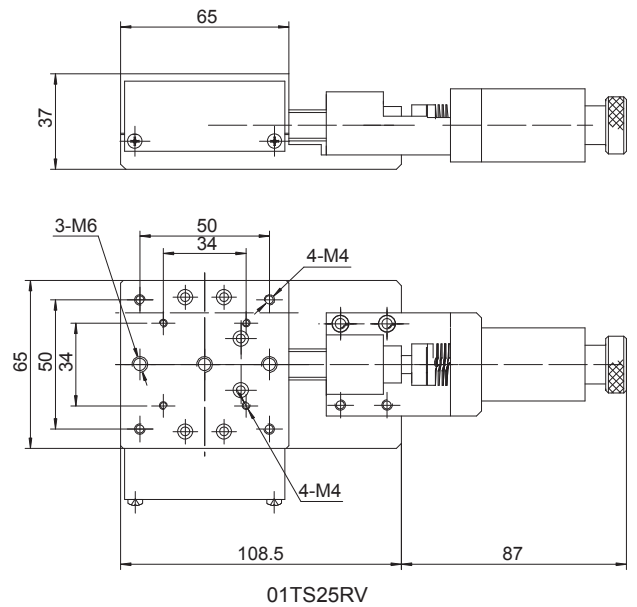

电动位移台  
综合介绍

电动旋转台

电动平移台

高强度线性模组

电动升降台

电动回转台

电动镜架

电移台组合

步进电机控制器

运动控制系统